





ÜLE 50 AASTA KOGEMUSI

Pürgides uuenduste poole ehitas Sgariboldi 1969. aastal esimese dieet-söödamikseri ja 1987. aastal Combitre, esimese iseliikuva masina Euroopas, mis mehhaniseeris kogu loomade söötmistsükli.

Tänapäeval kavandab ja toodab Sgariboldi tehnoloogiliselt edasijõudnud söödamiksereid, mida hinnatakse ja kasutatakse üle kogu maailma:

Kogemused, mis tähendavad:


- **oskusteadmisi** zootehnikas
- **professionaalset** klienditeenindust

3 EKSKLUSIIVSET SEGAMISSÜSTEEMI

Ameti meisterlikkus, mis on sündinud väga muutlikes ilmastikuoludes töötamisel saadud kogemustest, ning tänu millele suudame pakkuda parimaid tõuaretaja vajadustele vastavaid lahendusi.

TELLIMISEL E HITATUD MASINAD

Moodulsüsteemid: masina kõrgust, laiust ja pöördenurka on võimalik muuta vastavalt kliendi soovile.

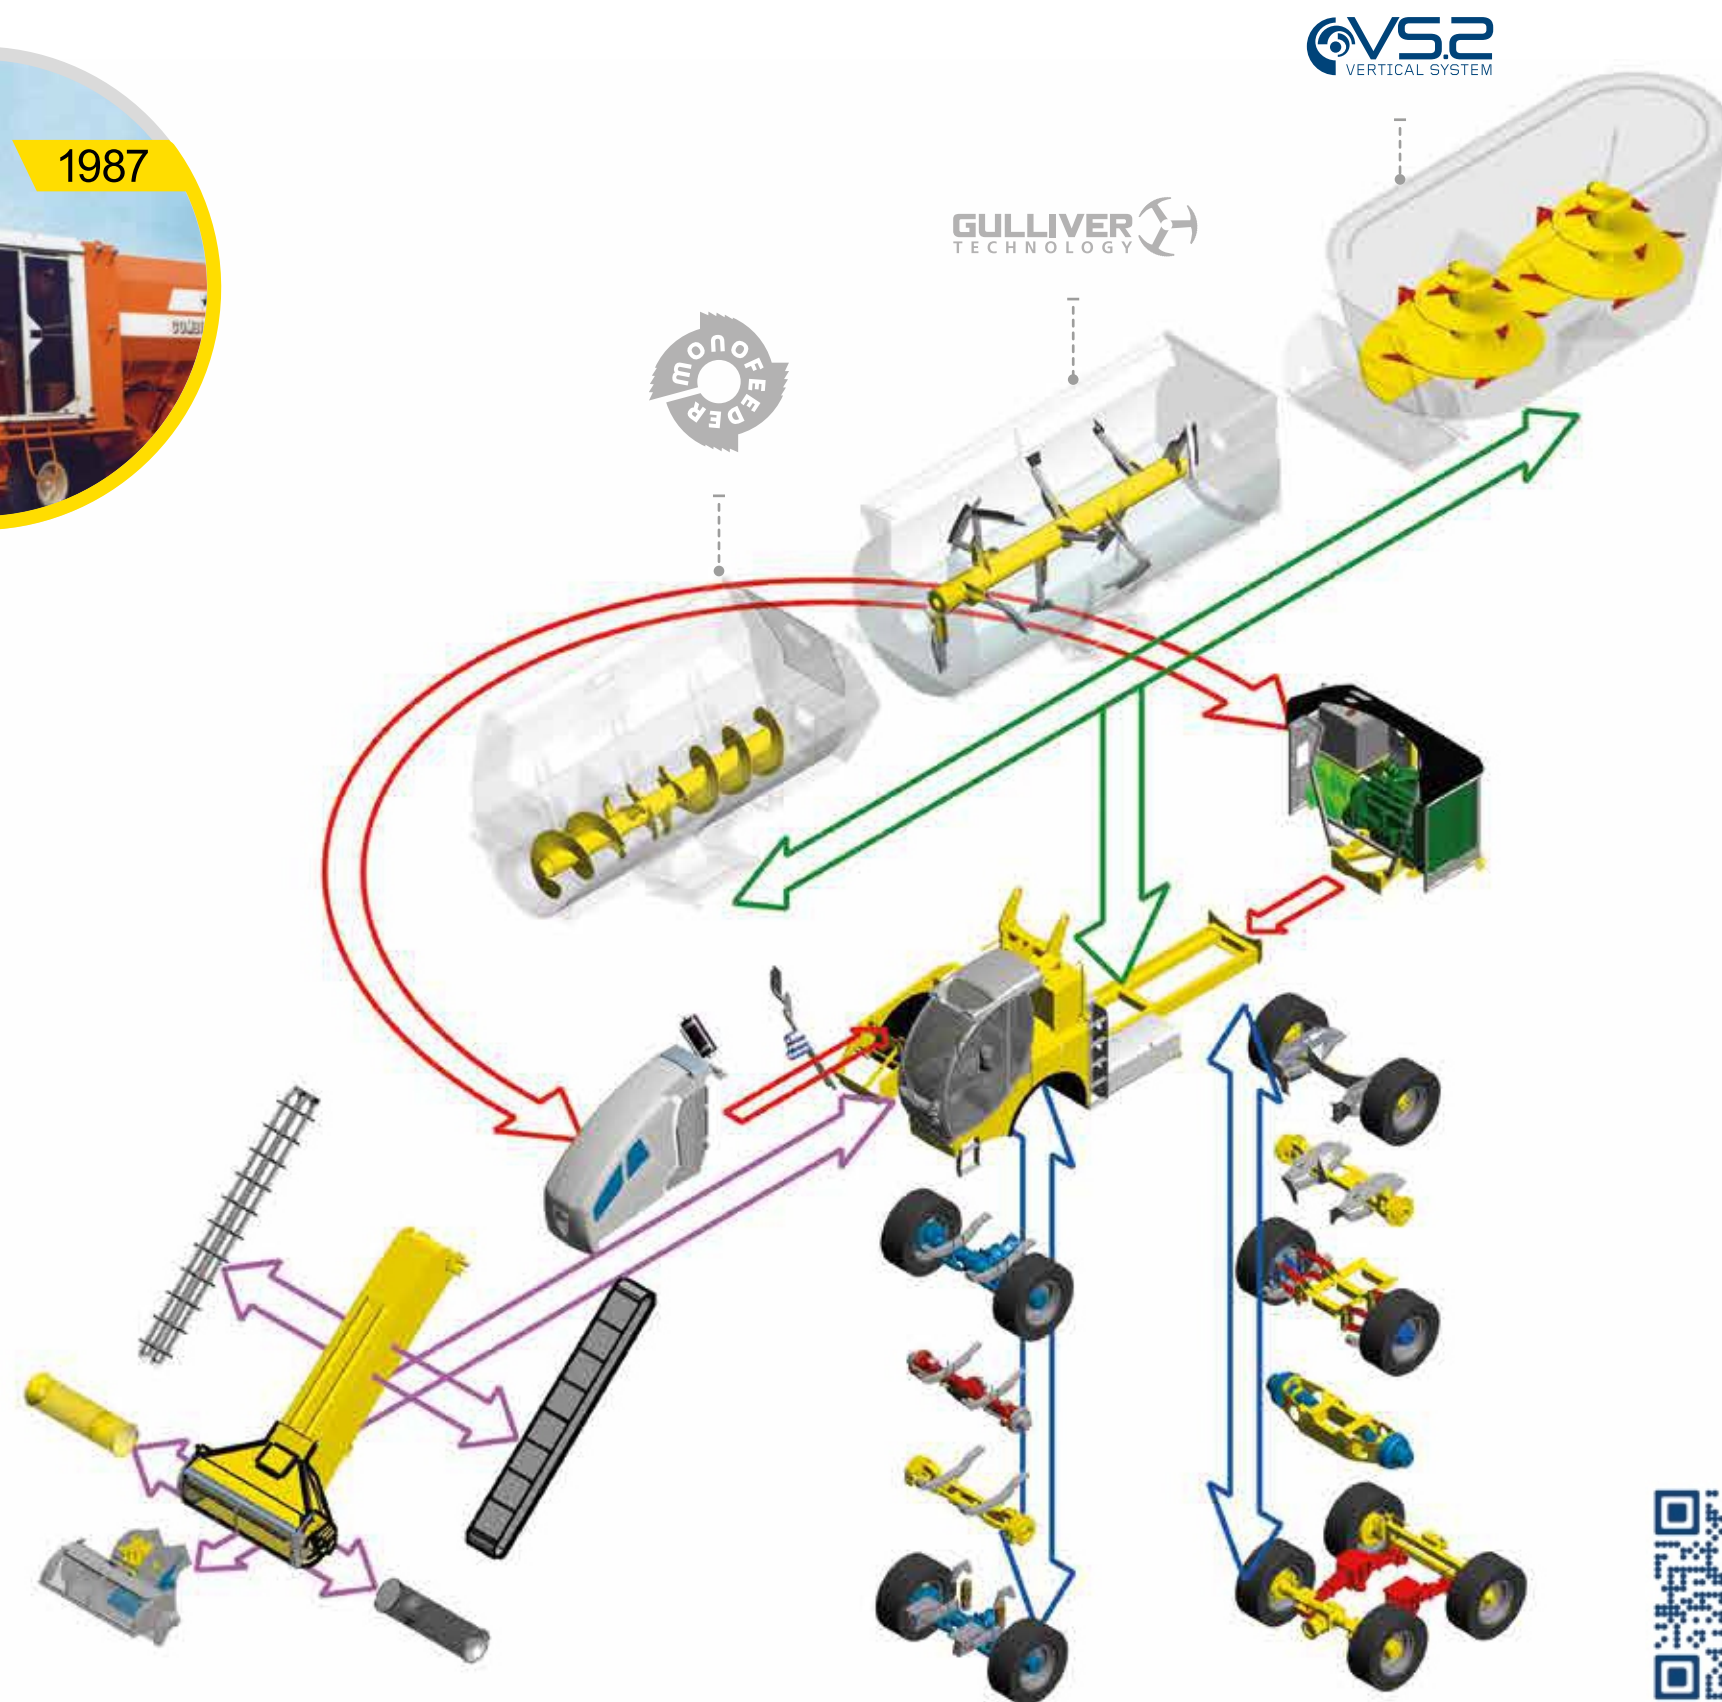

VS.2 VERTIKAALNE SEGAMIS- SÜSTEEM

Aastate jooksul on Sgariboldi saavutanud kõrgeima taseme vertikaalse sööda segamise vallas, milles on tõuaretajatele abiks mitmekülgsed, funktsionaalsed ja usaldusväärsed masinad.

VS.2
VERTICAL SYSTEM



LÖIKAB
JA SEGAB



UUENDUSMEELSUS JA TÕHUSUS

Segamiskasti ja löikepindade täpne konstruktsioon muudab Sgariboldi vertikaalsed söödamikserid tõhusaks, mugavaks ja kiireks.

Äärmuslik mitmekülgsus,
funktsionaalsus ja
usaldusväärsus

Lihtsa konstruktsiooniga,
kompaktne ja vastupidav
kast



Täielikult hüdrostaatiline
süsteem

Kvaliteetsed
osad

VS.2 DIEET- SÖÖDAMIKSERID HINNALINE TMR

Sgariboldi vertikaalsüsteem lõikab loomasööta puhtalt ja parandab lihtsate toodete, nagu hein ja silo, kvaliteeti, soodustades järgmist:

- seedumine vatsas
- mäletamine
- loomade heaolu ja tervis, lähtuvalt läbiviidud uuringutest



jõudlus
usaldusväärsus
tõhusus
tootlikkus

MAKSIMAALNE JÄTKUSUUTLIKKUS



jäätmed
ajakulu
mehaaniline pingutus
tarbimiskulutused





**INOX vooder ja ERILINE
TERASKONSTRUKTSIOON**
(segamiskast ja virbel Hardox
terasest, šassii Domex)*



VS2 VERTIKAAL- TEHNOLOOGIA

Sgariboldi on töötanud välja kompaktse suurusega vertikaalsed söodamikserid, mida on lisaks lihtne kasutada ja hooldada ning mis sobivad ideaalselt mistahes kuju, kaalu ja mõõtmetega söödapallide tükeldamiseks. See masinaseeria vastab suurepäraselt kõikidele nõuetele.


Segamiskast: funktsionaalne ja vastupidav

Segamiskasti kuju ja võimsus aitavad kaasa materjali liikumisele parima söödasegu loomiseks, säilitades samaaegselt mikserisse lisatud koostisainete struktuuri.

Hakkimiseks sobivaim tigu ja lõiketerad

Kooniline tigu koos eriotstarbeliste lõiketeradega võimaldab:

- hakkida pikakiulist sööta
- mistahes pallide kiiret lahti harutamist
- tööle kuluva aja vähendamist pallisegu ülekuumenemise vältimisega
- suurepärase söödakvaliteedi ja sööda struktuuri säilitamist

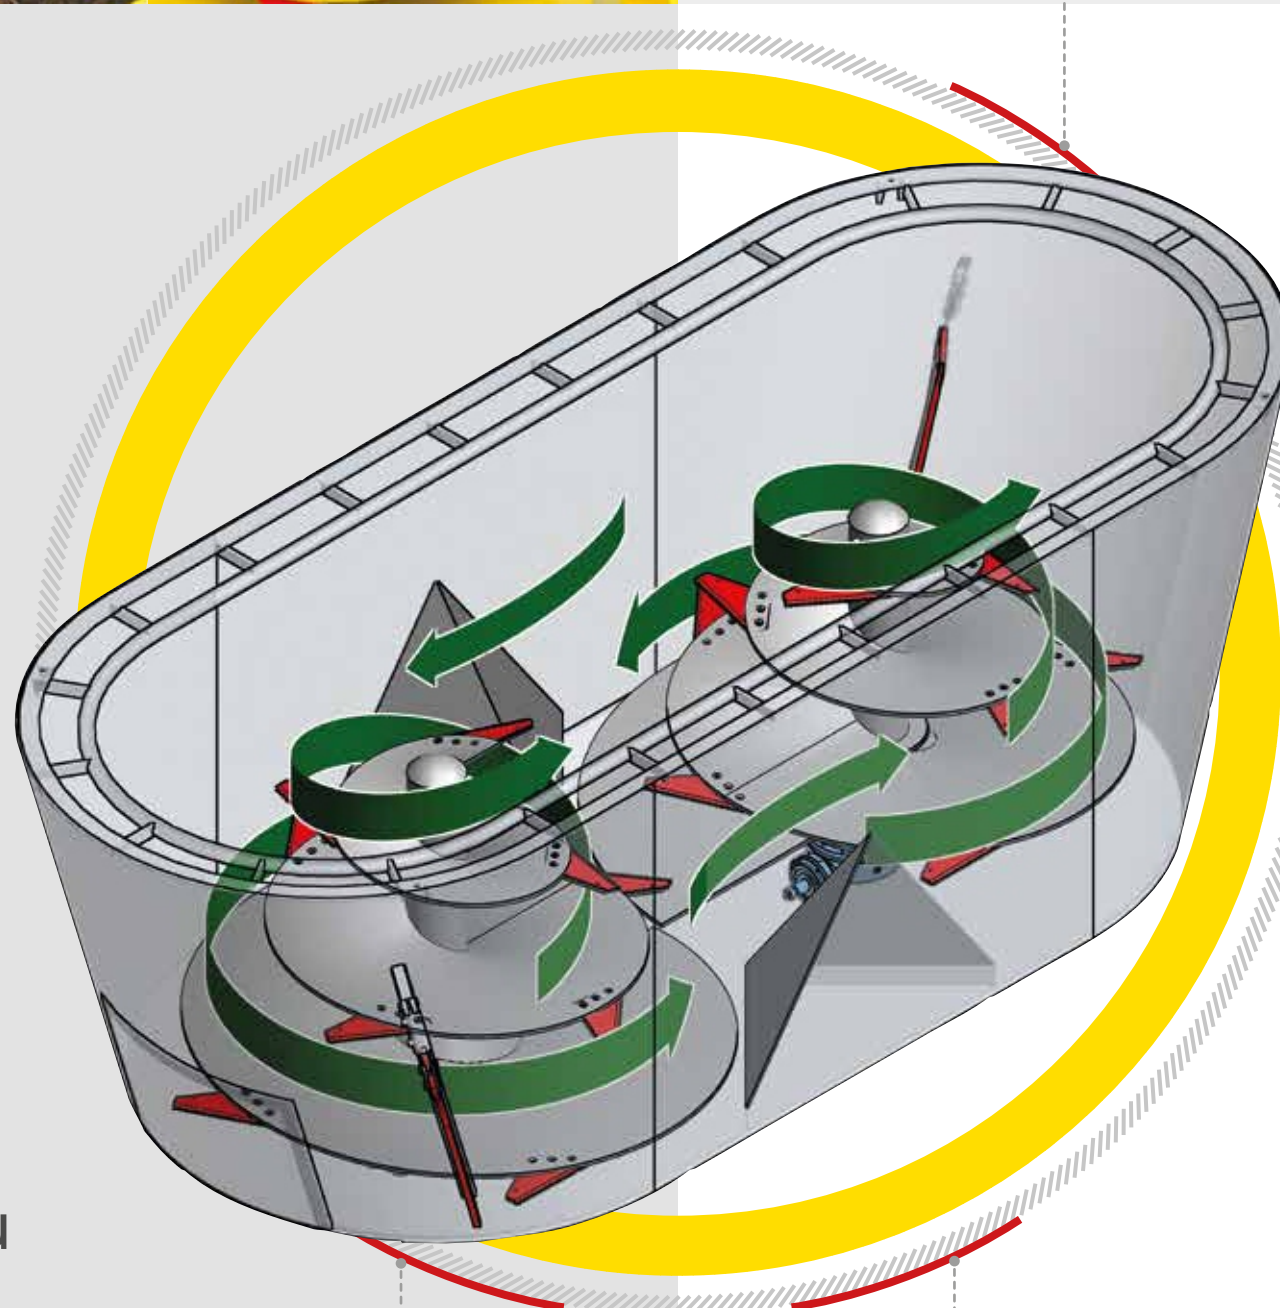


Vastakuti asetsevad
lõiketerad kassis: **kiuliste
toormete puhas
hakkimine**

Ühtlased ja täpsed
söödaportsjonid

Tõhus segamine, kvaliteetne segu

Pärast viimase koostisosa lisamist loovad mikser, teod ja vastakuti asetsevad lõiketerad lühikese ajaga pehme, ühtlase ja hästi hakitud segu.

- Ei kahjusta sileeritud toodete struktuuri
- Koostisosi ja valmissegu ei suruta töötlemise ajal kordagi vastu seinu
- Tõstke sõraliste isu ja sööda makku jõudmise kiirust

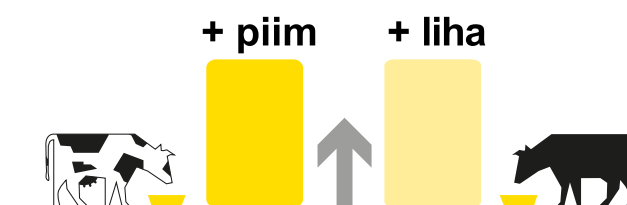

Mitmekülgsus, tõhusus ja usaldusväärsus


Hoolikas ehitus ja kvaliteetsed komponendid tagavad parima jõudluse. Üht paindlikumat ja otsitumat masinat turul iseloomustab lühike tööaeg, madalam energiakulu ja märgatav kokkuhoid elektri pealt.

* kättesaadav tellimisel





Hakkija lülitub sisse
ja peatub vastavalt
vajadusele.

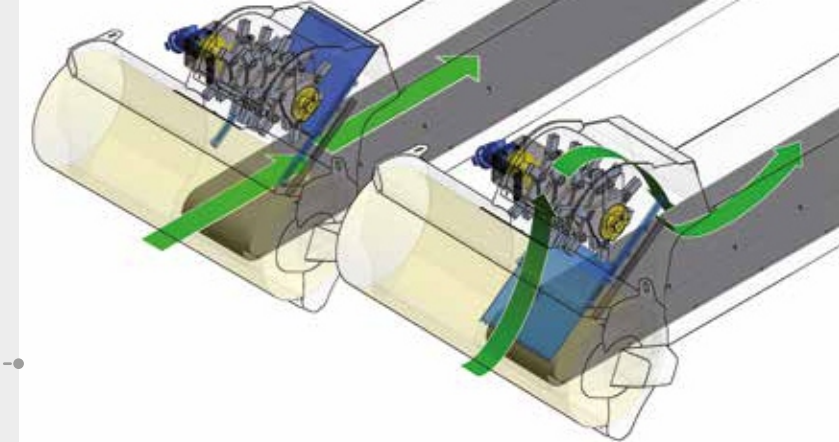

LAADIMIS- SÜSTEEM

Sgariboldi süsteem isegi keerukaimate
komponentide hõlpsaks töötlemiseks.

- Võimsus, mida on võimalik
pealelaadimistumli sõltumatu pöörlemisega
moduleerida kuni 140 kW
- Kiire ja pidev sööda pealevõtmine
- Puhas, täpne ja sügav lõikamine ei kahjusta
silo kiude ja struktuuri
- Kompaktne ja puhas kinnituspind

Isikupärastatud lõikamissüsteem


Kuut erinevat tüüpi lõiketerad rahuldavad mistahes
sööda hakkimisele esitatavaid nõudeid. Sgariboldi
uuenduslik ehitus tagab maksimaalse tõhususe.

JÕULINE pealelaadimistrummel

Mistahes läbimõõdu ja suurusega toormet lõigatakse alati täpselt.
Soovitame kasutada olukorras, kus on vajalik väga struktuursete
toodete kiire lõikamine ja peallaadimine.

KAITSEV RS-3 pealelaadimistrummel

Toote struktuur säilib täielikult. Soovitatakse kasutada olukorras,
kus on vajalik iga koostisosa struktuuri täielik säilitamine.

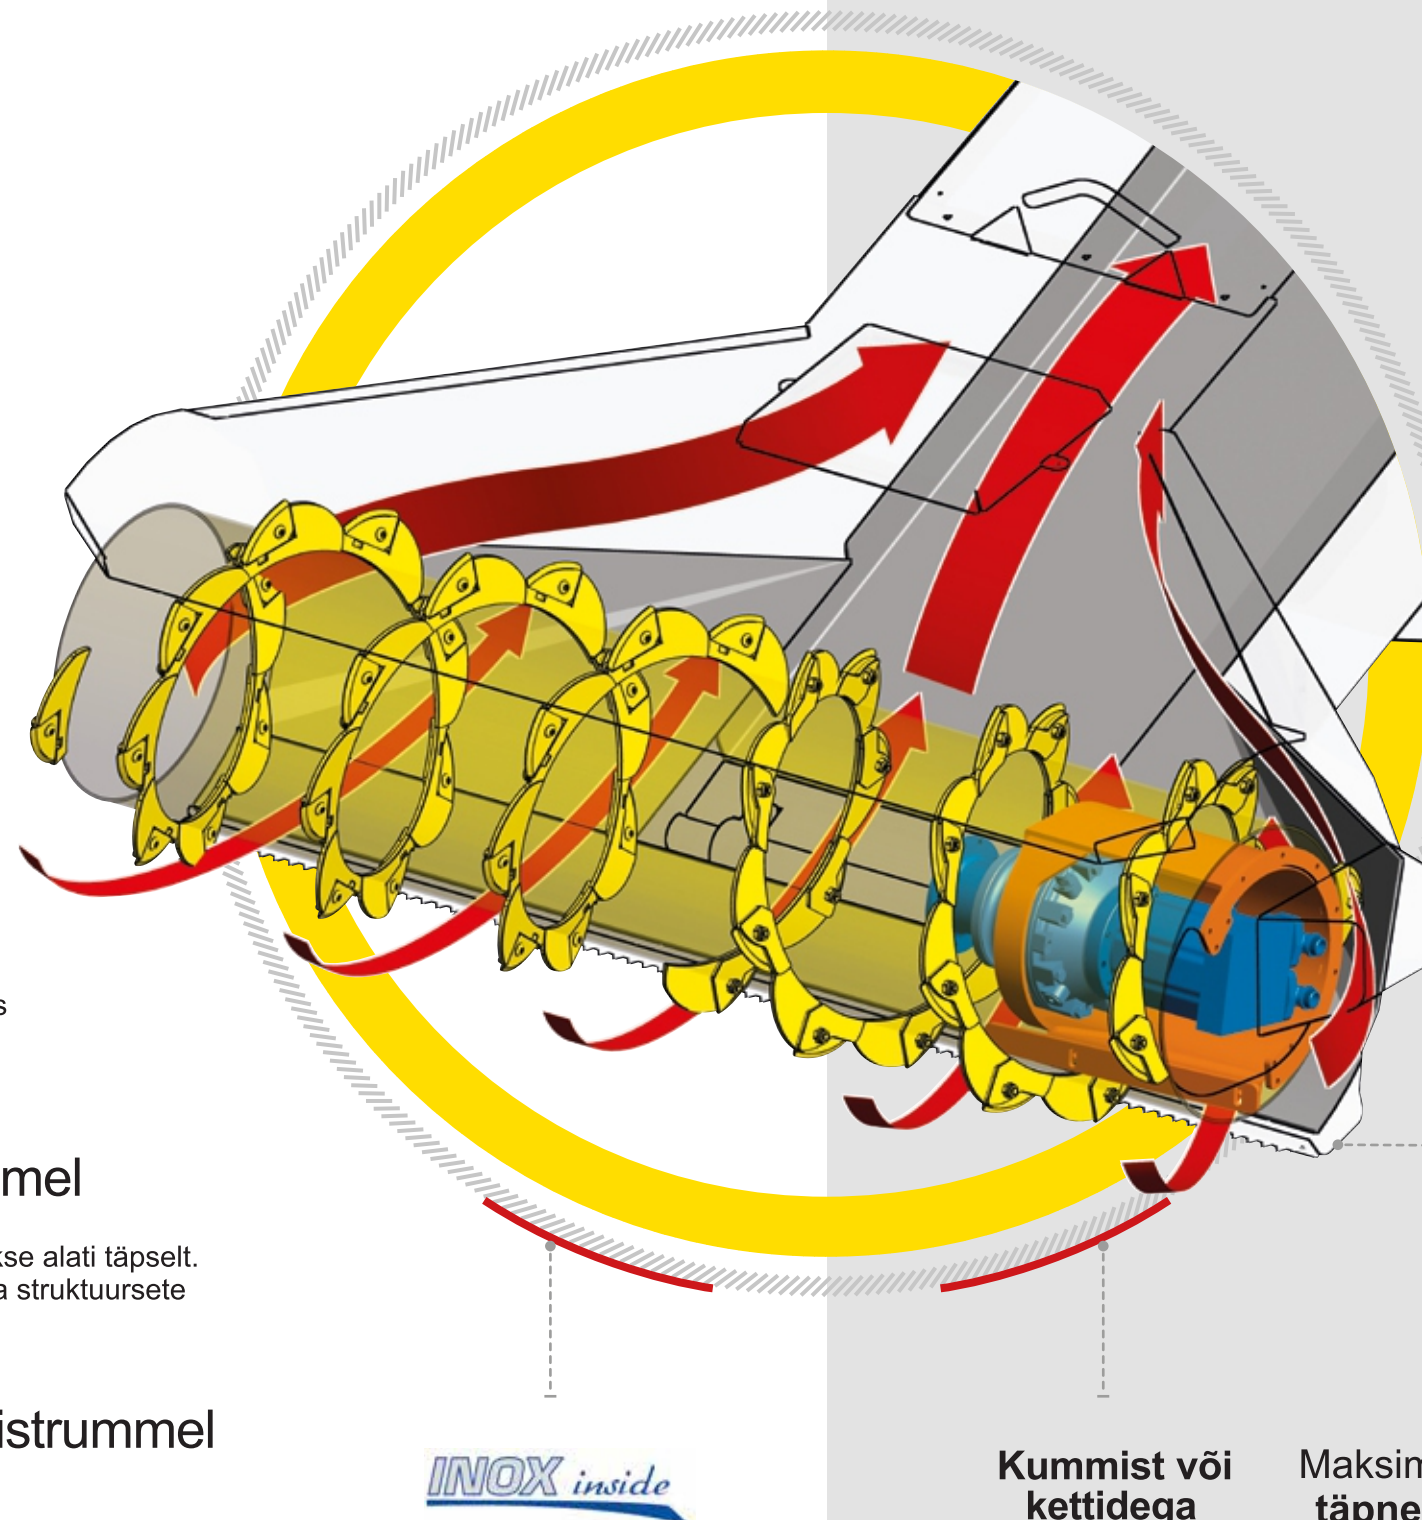

Kummist või
kettidega
konveierlint

Maksimaalselt
täpne lõikus

Hakkija

Valikuliselt kättesaadav hakkija aitab enne
segamist tagada iga toote täiusliku struktuuri.

See tehnoloogia töötati välja, töötlemaks iga koostisosa
selle jaoks parimal viisil. Pikakiuline sööt lõigatakse
pealelaadimise ajal pealelaadimistumli / hakkija
koostöös vajaliku suurusega seguks. Vähem-
struktuursed koostisosad saadetakse hakkijat
kasutamata otse segamiskasti.



Juht saab vastavalt soovile lõikamis pikkust reguleerida
või jätta koostisosa üldse lõikamata, kontrollides sedasi
söödasegu koostist täielikult.





Juhthoob + Kooder*
kõikide pealelaadimis- ja
väljalaskefunktsioonide
haldamiseks



JUHTSEADMED UUENDUSLIK SÕIDU- MUGAVUS

Uue kujundusega kabiini uuriti väikseima üksikasjani, et tagada juhi jaoks võimalikult mugav keskkond ning samaaegselt suurepärane juhitavus ja nähtavus igas kasutusetapis. Juhikabiin on mugav, kaasaegne, turvaline, ergonomiline ja funktsionaalne ning meenutab stiililt auto salongi:


- väga lai nägemisraadius
- suur õhuvool, maksimaalse mugavuse nimel (+40%)
- valikuliselt kättesaadav kaamera tagab 360° nähtavuse
- väga mugav uue põlvkonna juhiiste
- juhtnuppudega käetugi on istme külge kinnitatud

Võimsus, kus ja millal seda on vaja

Hüdrostaatiline ülekanne süsteemidega, mille rõhk on kuni 500 baari, samaaegsed funktsioonid proportsionaalse jaoturiga. KOORMUSANDURIGA klapid tagavad vähese energiakulu.

Individuaalfunktsioonid:

- teineteisest sõltumatud
- võimalik hallata samaaegselt
- võimalik aktiveerida vajaduspõhiselt

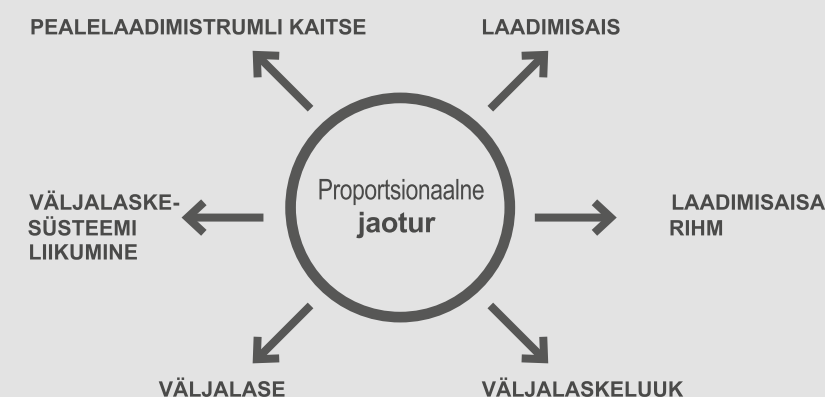

**+liikumisvabadus
+ mugavus**
tippklassi anatoomiline
juhiiste

Sööda
täppishaldus
(valikuline)



Kvaliteetne tehnoloogia, suur jõudlus

Uus Vision instrumendipaneel koos LCD ekraaniga, kus kuvatakse kogu masinat puudutav informatsioon:

- aktiivsed funktsioonid masina kasutamise ajal
- hooldusvälp
- söödamikseri haldamine
- tahavaatekaamera aktiveerimine tagurpidikäiguga (valikuline)

Sööda täppishaldus (Farming Kit)

Teie virtuaalne toitumisspetsialist:

- Pidev retseptide haldamine ja kontrollimine
- USB ja seotud rakendused
- Pidev ja kontrollitud sööda ettejaotamine
- Loomade heaolu tagatud
- Kõrgem tootlikkus tänu nutikale portsjonite haldussüsteemile
- Andmebaasile pääseb igal ajal ligi erinevate seadmete kaudu – PC, nutitelefon või tahvelarvuti

* Seadistus pole kättesaadav kõikide versioonide puhul / ei kehti kogu seeriale.



MEIE TOOTEVALIK

GRIZZLY 5100 VASTUPIDAV JA LIHTNE KÄSITLEDA

- Kättesaadav mahuga 10 kuni 20 m³
- Diiselmootor, ees paremal
- Esivedu

GRIZZLY 7100 VÕIMAS JA KOMPAKTNE


- Kättesaadav mahuga 18 kuni 25 m³
- Diiselmootor, ees paremal
- Esi- või tagasillavedu

GRIZZLY 8100 TOIDUAHELA TIPUS

- Kättesaadav mahuga 18 kuni 30 m³
- Diiselmootor tagaosas
- Tagasillavedu





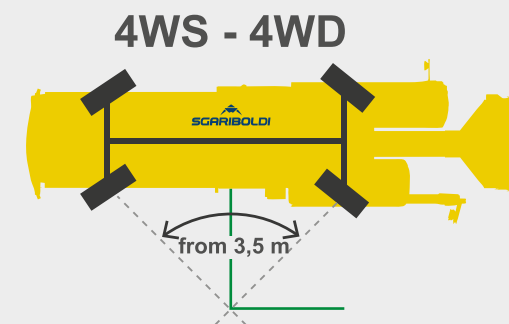

01

02

MASINAD VASTAVALT KLIENDI SOOVILE

Masina kõrgus, laius ja pöörderaadius seatakse paika vastavalt kliendi soovile: vastavalt igale vajadusele, isegi kõige keerukamate nõudmiste korral ning vaadatakse üle kogenud ja väljaõppinud tehnikute poolt.


Projekti tulemuseks on unikaalne ja originaalne lahendus, mida klient võib usaldada ning mille kvaliteedis pole võimalik kahelda.



Isikupärastatud
masin



Parim ja
funktsionaalseim lahendus

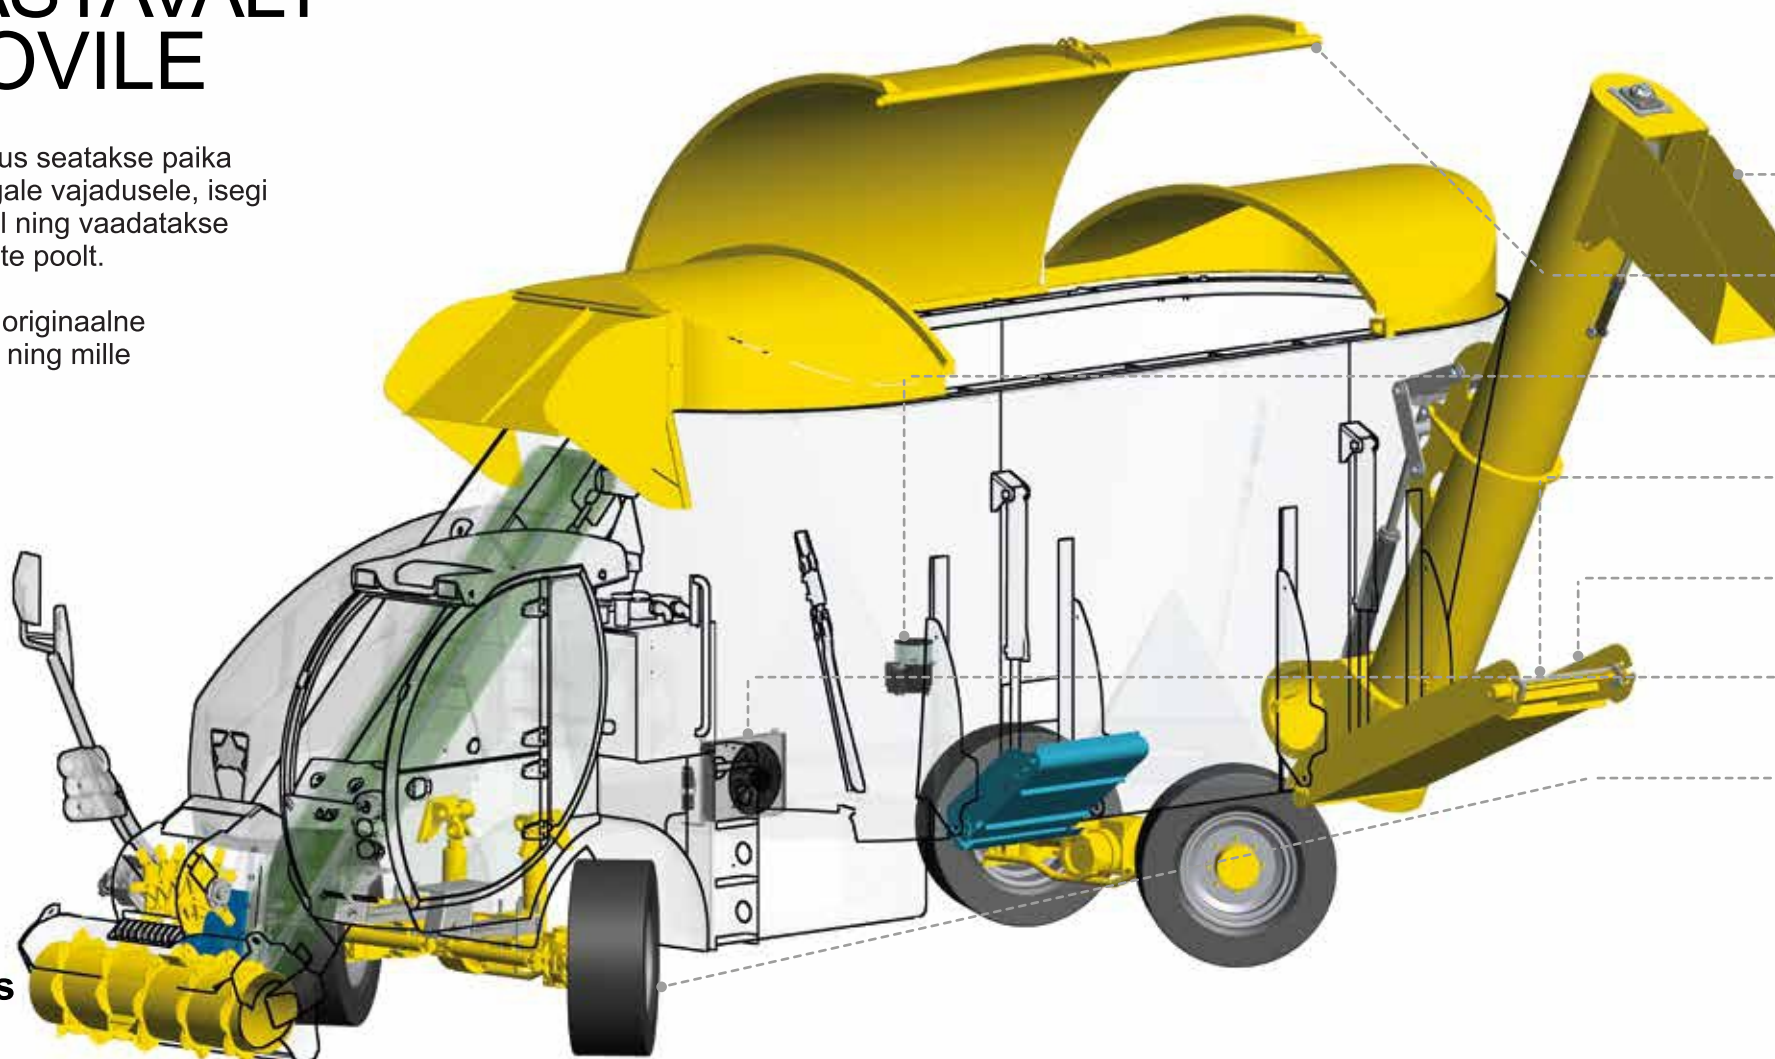

4WS, 4WS ja maanteeversioon 40 km/h* 01

3 meetri kõrgune teoga väljalase* 02

Kasti kate* 03

Keskne määrimissüsteem* 04

Magnet väljalaskeava juures* 05

Täielikult isikupärastatav väljalase* 06

Eraldi kliimaseade* 07

Hüdraulilise vedrustusega auto-stiilis telg* 08

Automaattõstuk* 09

* Kättesaadav tellimisel

03

04


05

06

07

08

09





PÄDEV KLIENDITEENINDUS

Meie eesmärgiks on pakkuda usaldusväärseid masinaid ja parimat ning kiireimat klienditeenindust.



TESTIMINE

Iga masina hüdraulikasüsteemi ning muid funktsioone testitakse põhjalikult.



OSTUJÄRGNE TUGI

Suur ja hästi varustatud ladu varustab kliente originaal-varuosadega, mis vastavad kõrgeimatele tootmisstandarditele.



VARUOSAD

Sgariboldi tagab enda pädeva ja mitmekeelse personali abiga ka ostujärgse klienditoe kättesaadavuse.



VÄLJAÕPPINUD TEHNILINE PERSONAL

Tehases ja väljaspool tegutsevad tehnikud saavad emaeetvõttelt pidevalt täiendõpet ning suudavad seetõttu pakkuda kiireid ja tõhusaid tehnilisi lahendusi.

GRIZZLY® 5100

		ÜHE VIRBLIGA			
		5110/1	5112/1	5114/1	5116/1
Maht	m³	10	12	14	16
Tigude arv		1	1	1	1
Veotüüp		Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Kelgu kiirusi		1	1	1	1
Kiirus	km/h	0 / 12	0 / 12	0 / 10	0 / 10
Pikkus	mm	7600	7800	7900	8000
Max laius	mm	2350	2500	2500	2500
Kasti kõrgus	mm	2650	2800	3000	3200
Max kõrgus	mm	2800	2950	3150	3350
Pealelaadimistumli laius	mm	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450
Pealelaadimistumli töökõrgus	mm	4700	4700	4700	4700
Esirataste teljevahe	mm	2100	2100	2100	2100
Esirattad		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
Tagarataste teljevahe	mm	1800	1800	2000	2000
Tagarattad		245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Tagarataste arv		2	2	4	4
TIER IIIA diiselmootor / Max võimsus	hj	J.D.4045 E 125 / 134	J.D.4045 E 125 / 134	J.D.4045 E 125 / 134	J.D.4045 E 125 / 134
Kaal	kg	7500	8500	9000	9500

GRIZZLY® 7100

		ÜHE VIRBLIGA	
		7118/1	7120/1
Maht	m³	18	20
Tigude arv		1	1
Veotüüp		Esivedu	Esivedu
Kelgu kiirusi		1	1
Kiirus	Km/h	0 / 10	0 / 10
Pikkus	mm	8300	8500
Max laius	mm	2800	2800
Kasti kõrgus	mm	2950	3150
Max kõrgus	mm	3050	3250
Pealelaadimistumli laius	mm	1900 x 600	1900 x 600
Pealelaadimistumli töökõrgus	mm	5300	5300
Esirataste teljevahe	mm	2200	2200
Esirattad		385/55-22.5	385/55-22.5
Tagarataste teljevahe	mm	2500	2500
Tagarattad		215/75-17.5	215/75-17.5
Tagarataste arv		4	4
TIER IIIA diiselmootor / Max võimsus	hj	J.D. 6068 E 173 / 177	J.D. 6068 E 173 / 177
Kaal	kg	10000	10500

GRIZZLY® 8100

		ÜHE VIRBLIGA		
		8118/1	8120/1	8122/1
Maht	m³	18	20	22
Tigude arv		1	1	1
Veotüüp		Tagavedu	Tagavedu	Tagavedu
Kelgu kiirusi		2	2	2
Kiirus	Km/h	0-5 / 0-20	0-5 / 0-20	0-5 / 0-20
Pikkus	mm	8000	8100	8200
Max laius	mm	2800	2800	2800
Kasti kõrgus	mm	3150	3350	3550
Max kõrgus	mm	3300	3500	3700
Pealelaadimistumli laius	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Pealelaadimistumli töökõrgus	mm	5000	5000	5000
Esirataste teljevahe	mm	2300	2300	2300
Esirattad		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
Tagarataste teljevahe	mm	2500	2500	2500
Tagarattad		295/60-22.5	295/60-22.5	295/60-22.5
Tagarataste arv		4	4	4
TIER IIIA diiselmootor / Max võimsus	hj	J.D. 6068 E 185 / 193	J.D. 6068 E 185 / 193	J.D. 6068 E 185 / 193
Kaal	kg	11000	12000	12500

KAHE VIRBLIGA			
5114/2	5116/2	5118/2	5120/2
14	16	18	20
2	2	2	2
Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
1	1	1	1
0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
9400	9500	9500	9800
2200	2200	2200	2350
2450	2650	2850	2650
2600	2800	3000	2800
1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450	1900 x 450
4700	4700	4700	4700
2100	2100	2100	2100
315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
1800	2000	2000	2000
215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
4	4	4	4
J.D.4045 E 125 / 134	J.D.4045 E 125 / 134	J.D.6068 E 173 / 177	J.D.6068 E 173 / 177
9000	9500	11000	12000

KAHE VIRBLIGA			
7118/2	7120/2	7122/2	7125/2
18	20	22	25
2	2	2	2
Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
1	1	1	1
0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
9500	9800	10000	10500
2400	2400	2400	2500
2550	2650	2850	2850
2700	2800	2900	2900
1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
5000	5000	5000	5000
2300	2300	2300	2300
385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
2300	2300	2300	2500
215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
4	4	4	4
J.D.6068 E 173 / 177	J.D.6068 E 173 / 177	J.D.6068 E 173 / 177	J.D.6068 E 185 / 193
11000	11500	12000	13000

KAHE VIRBLIGA			
8122/2	8125/2	8128/2	8130/2
22	25	28	30
2	2	2	2
Tagavedu	Tagavedu	Tagavedu	Tagavedu
2	2	2	2
0-5 / 0-25	0-5 / 0-25	0-5 / 0-25	0-5 / 0-25
10000	10500	10800	11000
2350	2500	2500	2500
3050	3000	3150	3450
3200	3150	3300	3600
1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
5000	5000	5000	5000
2300	2300	2300	2300
385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
2500	2500	2500	2400
385/55-22.5	295/60-22.5	295/60-22.5	445/65-22.5
2	4	4	2
J.D.6068 E 185 / 193	J.D.6068 E 185 / 193	J.D. 6068 PLUS 200 / 225	J.D. 6068 PLUS 200 / 225
12000	13000	14000	15000

Tabelis toodud andmed ja tehnilised üksikasjad võivad lähtuvalt lisaseadmetest muutuda. Ettevõtte jätab endale õigusi andmeid vajadusel muuta, kasutajaid sellest eelnevalt teavitamata.